

KURZANLEITUNG



A L C ▲ T E L

4034
REFLEXES

Telefonapparat


Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales ALCATEL 4034 REFLEXES. Seine großen Display-Bereiche, der Navigator und die Alphatastatur zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungscomfort aus.

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

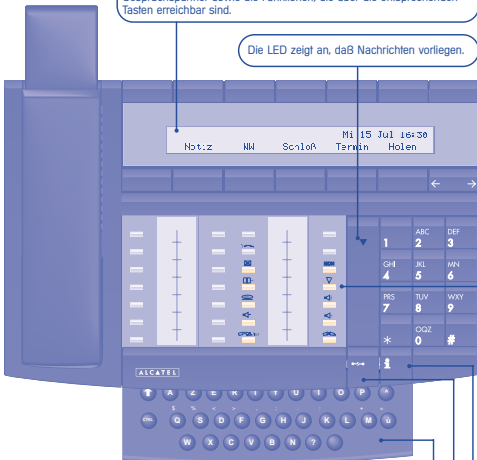

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- ISDN** Zum Aufrufen der ISDN-Dienste
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
-

Audio-Tasten:

- Lauthören eines Gesprächs
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Stummaste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



Zu ihrer Information oder zur Änderung ihrer Programmierung.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namerwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Zum Öffnen draufdrücken.

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen:
Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



oder



Anzeige des nächsten Namens in der Liste

Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste

Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



oder



Auswahl einer der durch mehrmaliges Betätigen vorgeschlagenen Stufen



Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke



oder



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Die Sprache auswählen



aktuelle Sprache

mehrmals hintereinander betätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



oder



persönliches Paßwort (4 Ziffern);
Default-Kennziffer: 1515

zum Sperren

zum Entsperren

IHRE ANRUF

■ Telefonieren



abheben



Freisprechen



Befähigung einer Leitungstaste



Rufnummer direkt wählen

■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



Freisprechen



auflegen



Beenden eines Gesprächs

Anruf außerhalb des Unternehmens



oder



die 0 wählen



Rufnummer des Gesprächspartners wählen



gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



oder



Rufnummer des Apparats



Vermittlung



Direktrufaste "Apparat Nr."

Anzeige der Name

Anruf der Kurzwahlziele



■ Individuelle Kurzwahl



dem gewünschten Teilnehmer zugeordnete Taste



oder



Anruf über die Namenwahl

Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

Wahlwiederholung



oder



gespeicherte Nummer

zuletzt gesendete Nummer (WW)

gewählte Nummer

Eine Nummer speichern oder Rückruf

Ihr Gesprächspartner antwortet nicht



oder



Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer
direkt
wählen

die ersten beiden
Buchstaben des
Namens direkt eintippen

Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des
Anrufenden erscheint
3 Sekunden lang

Leitungstaste,
deren LED
blinkt drücken

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des
Zielapparats

Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makein)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



dem Icon zugeordnete
Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.




Dreiergespräch

Annulieren der Konferenz und
Wiederaufnahme des Gesprächs
mit Ihrem ersten Gesprächspartner

Beenden
sämtlicher
Gespräche

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparates ist 1515.



Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes



Programmieren der individuellen Kurzwahl



TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs

■ Von einem anderen Telefon, das klingelt



■ Von einem Telefon der gleichen Heranholgruppe



Ziel der Anrufe von anderen Apparaten werden



Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben.

zentraler Tonruf

Holen

GeHöln

Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über den Telefonlautsprecher

Wenn Sie hierzu befugt sind, können Sie ihn aus der Ferne *direkt ansprechen:

☎



Sie werden direkt an den Telefonlautsprecher Ihres Gesprächspartners angeschlossen (sofern er über die Funktion Freisprechen verfügt)

Filtern Ihrer Anrufe



Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (SekretärIn usw.) gefiltert



programmierte Taste "Ch/Sek"

dieselbe Taste zum Annullieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

■ Intern



01/27 BITTE UM RUECKRUF

Nummer des Zielapparats

erste Nachricht der Liste (Insgesamt 27)



oder



oder



oder



oder



Übergang zur nächsten Nachricht

Nummer der gewünschten Textnachricht eingeben

eine Nachricht mit der Alphatastatur eingeben die Nachricht abschicken

■ Externe via Numéris

ISDN



Vorgehensweise wie bei einem internen Gesprächspartner

Nummer des Zielapparats

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe



01556667000



Nummer des Zielapparats

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Option)



oder



programmierte Taste "Sprachspeicher"

Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren

Auf den von Ihnen gewünschten Zielapparat.



Nummer Ihres Telefons

Löschen aller Umleitungen



oder

einen anderen Umleitungstyp programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

■ Schriftliche Nachrichten



Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht

Anzeige der Anzahl eingegangener Nachrichten



oder



Übergang zur nächsten Nachricht

Zurück zur vorhergehenden Nachricht

Nachricht lesen

Zurückrufen des Absenders der Nachricht

Löschen der Nachricht

■ Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der Sprachführung folgen

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200 bis 327	
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder *84	
Amtszuweisung			Personensuche	981 oder *81	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf			Programmierung aktivieren	909 oder *09	
Anruf Sprachspeicher			Rückfrage aus	1	
Anruf zur Vermittlung	11		Rückkehr in die Gruppe	927 oder *27	
Anrufschutz	923 oder *23		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder *24	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983 oder *83		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder *25	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder *81		Rufumleitung bei besetzt	922 oder *22	
Aufschalten	4		Rufumleitung holen	928 oder *28	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung sofort	921 oder *21	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder *36		Sammelanschluß	940 bis 965 oder *40 bis *65	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder *70 bis *79		Schutz einer Verbindung	904 oder *04	
Ersetzen eines Apparats	934		Selektive Rufumleitung		
Gebührenrückruf	932		Sperren/Entsperren des Telefons	933 oder *33	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986 oder *86		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder *36 und *37	
Heranholen des Rufes ungezielt (Innerhalb einer Gruppe)	987 oder *87		Terminzeit (Programmierung)	60	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder *35		Türöffner aktivieren		
Konferenz	3		Umschalten auf MPV-Eingabe	937 oder *37	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999 oder # 000 bis # 999		Verlassen der Gruppe	926 oder *26	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder *20		Verlegung eines Apparats	935	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929 oder *29		Verrechnungsnummer	931	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder *36		Wahlwiederholung (WW)	91 oder *1	
Makeln	2		Weitere Amtsanlassungen	10 und 120 bis 153	
Nachrichten versenden	930 oder *30				

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185