

- Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.
- Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele.

Die LED zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Taste "Mikro" damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.
Gegensprechen: Annehmen eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

Taste "Auflegen" Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Audiotasten

- Lautsprecher:**
Lauthören eines Gesprächs
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
- Freisprechen:**
Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

Alphatastatur
Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie verfügen über ein selbstklebendes "Memo"-Etikett, das Sie unter die Abdeckung kleben können.

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons:

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons:

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Fest programmierte Funktionstasten:

- Entsprechend der Konfiguration Ihres Apparats - Singleline oder Multiline - sind die fest programmierten Tasten nicht die gleichen.
- Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) (Singleline-Apparat).
- Vorübergehende Speicherung einer Nummer zur späteren Wiederholung Ihres Anrufs.
- Zum Abrufen der Liste der unbeantwortet gelassenen ISDN-Anrufe oder zum Anrufen eines ISDN-Gesprächspartners.
- Beenden eines Rückfragegesprächs.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.

- Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Ihre Anrufe

Telefonieren

- Abheben
- Freisprechen
- Wählen
- Rufnummer direkt wählen

Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs

- Abheben
- Freisprechen

Wahlwiederholung

- 0155667000
- Auswählen der Funktion "WW"
- gewählte Nummer

Ausgeben einer Rückrufanforderung

- Ihr Gesprächspartner antwortet nicht oder sein Apparat ist besetzt
- Programmierbare Taste "Rückruf" buchen
- Kennziffer der "Funktion Rückruf" buchen

Verzeichnisse

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen

- Eingeben des Namens, der Initialen oder des Namen und des Vornamens Ihres Gesprächspartners
- Wenn der Name ein Leerzeichen enthält (2 Wörter), werden am Display zwei Möglichkeiten angeboten.
- 1 für die Suche über den Namen
- 2 für die Suche über Namen/Vornamen
- Anzeige des ersten Namens und der Anzahl der gefundenen Lösungen
- Änderungsanforderung
- Suche starten
- Anzeige der zum vorgeschlagenen Namen gehörenden Nummer

- Anrufen Ihres Gesprächspartners
- Anzeige des nächsten Namens
- Anzeigen des vorhergehenden Namens

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Verzeichnis kann bis zu 12 Nummern enthalten.

- Zu speichernde (interne oder externe) Nummer
- Kurzwahl
- Softkey, auf dem Sie die Nummer programmieren möchten

Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären, dass das Produkt Alcatel Premium Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Kurzwahl

eine programmierte Taste betätigen

Umleiten Ihrer Anrufe

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Umleiten

Nummer des Zielapparats

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



ODER



Programmierte Taste oder Kennziffer "des betreffenden Umleitungstyps"

Nummer Ihres Sprachspeichers

Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



ODER



Wenn die Rufumleitung mit dieser Taste aktiviert wurde

Kennziffer der Funktion Annullieren einer Rufumleitung

Bei bestehender Verbindung

Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: zB zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Während des Gesprächs



ODER



Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Transparenz in MFV"

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



ODER



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Rufnummer direkt wählen

die ersten Buchstaben des Namens direkt eintippen

• Annullieren des zweiten Anrufs und Wiederaufnahme des ersten Gesprächspartners:



Auflegen



Abheben

ODER



Singleline-Apparat

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.

Müller Martin



Leitungstaste, deren Symbol blinkt, drücken

ODER



Programmierte Taste "Abfragen eines wartenden Anrufs" (Singleline-Apparat)

Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



ODER



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Mit einem Icon verbundene Leitungstaste

Übergabe eines Gesprächs: (Singleline-Apparat)

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



ODER



Nummer des Zielapparats

Verbinden

Ausschließlich Singleline-Apparat

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



ODER



Programmierte Taste "Konferenz" buchen
Um die Konferenz zu annullieren und zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückzukehren, genauso vorgehen.

Kennziffer der Funktion "Konferenz"

Sprachspeicher

Abfragen Ihres Sprachspeichers

Mit Abheben des Hörers erhalten Sie eine Ansage.



Anzeige der Anzahl neuer Nachrichten



Anzahl der Sprachnachrichten



Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung

Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Programmieren Ihres persönlichen Passworts

Dieser Dienst ermöglicht es, sich in eine bestehende Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern einzuschalten.



Kennziffer der Funktion Änderung des persönlichen Passworts



Eingeben des alten Paßworts



Eingeben des neuen Paßworts (2 Mal)

Einstellen des Ruftons

Apparat im Ruhezustand:



Wählen Sie die Melodie (16)

Einstellen der Lautstärke des Ruftons

Wahl bestätigen

Einstellen des Display-Kontrasts




Kennziffer der Funktion Programmieren des Kontrasts

Auswählen des Kontrastes

Wahl bestätigen

Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.

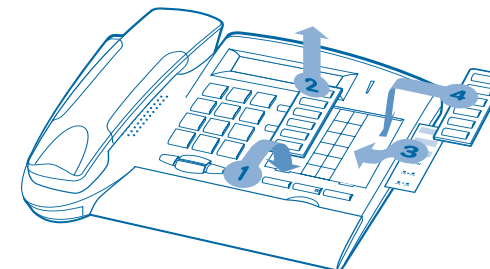

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.